

## JUHEND:

### Üldpõhimõtted PÕRANDALIISTUDE eemaldamise ja sisselõigete (PLS) osas.

#### Meie põhiseisukoht on, et põrandaliiste võib eemaldada vaid:

- Kapi külge seinale või liuguste vastusliistu taha peitu jäävatest kohtadest.
- Nähtava külge seinale tagant ainult seinale paksuse jagu.

#### Erandid:

- Täies kapi ulatuses võib eemaldada vaid need põrandaliiste, mis on seinale külge kinnitatud kruvide või klambritega. Ehk ilma liimi, naelte ja silikoonita.
- Sel juhul lõikame ka liistud pärast mõõtu ja paneme sama kinnitusega tagasi. Liistu ja seinale vahelisi pragusid ega ära võetud liistude tühimikke me ei viimistle ega värvi.

#### Järeldus:

- Kuna PLS (põrandaliistu sisselõige) on meie poolt tasuta, siis soovime alati kasutada PLS-i.
- Liuguste avade korral kasutage liuguste vastusliistu, mis täidab äravõetud põrandaliistu tühimiku.

Järgnevad selgitused ja põhjendused, miks me nii soovime:

#### **1. Põrandaliistude eemaldamine on seotud riskidega:**

- a. Kuna liistud on tihti seinale külge liimitud, võivad liistu eemaldamisel ruumi seinale kahjustada saada.
- b. Kui liistu ja seinale vaheline ülemineku koht on silikoonitud või üle värvitud, siis liistu eemaldamisel ja tagasi panekul ei jää liistu ja seinale vaheline pragu enam endine.
- c. Kuna liistu all võivad olla juhtmed ja need võivad liistu läbi saagimisel kahjustada saada
- d. Mõned näited









## Järeldus:

Kasutage vastusliistu, täissügavusega kapi seinu või L-profiili.

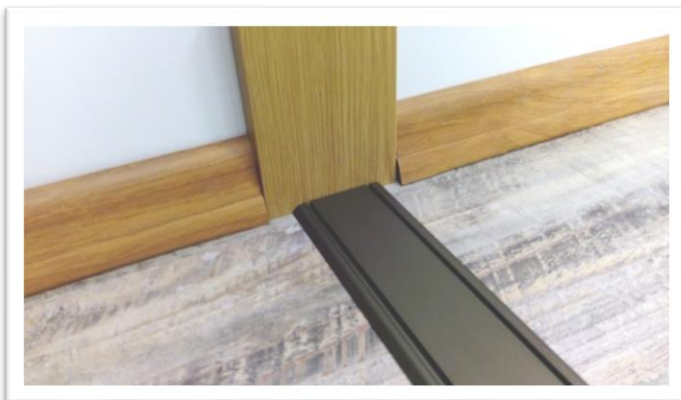

Liuguste vastusliist.

1. Uste vastusliist katab ära põrandaliistu viimistlemata lõikeservad
2. Samuti on peidetud põrandamaterjali ja ruumi seinu viimistlemata ühenduskoht

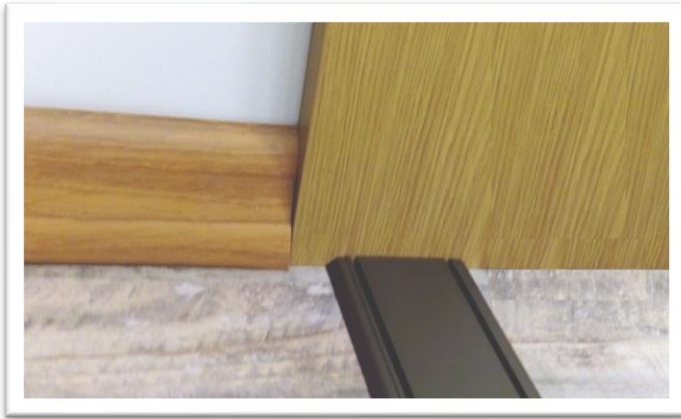

Täissügavusega kapi küljesein.

1. kapi küljesein katab ära põrandaliistu viimistlemata lõikeservad
2. Samuti on peidetud põrandamaterjali ja ruumi sein viimistlemata ühenduskoht



L-Profiil ("LPROF").

1. L-profiil ei kata ära põrandaliistu viimistlemata lõikeservasid.
2. Samas aga on peidetud põrandamaterjali ja ruumi sein viimistlemata ühenduskoht ning ruumi sein värvimata või kahjustatud pind.

## 2. Kapi küljeseintele põrandaliistu sisselõiked:

Fotod. 2.1 ja 2.2

Ruumi sein poolne kapi külg (antud juhul vasak) võiks olla täissügavusega kapi sein. Põrandaliist võetakse külgeina osas ära. Sama tehakse ka nišsis asuvate kappide korral. Seal osas võib ruumi sein kahjustada saada, kuna kapi sein jääb seda katma.

**Tagaseinast põrandaliistu ei eemaldata.** Selle asemele tehakse vaheseintesse põrandaliistu lõiked (PLS).

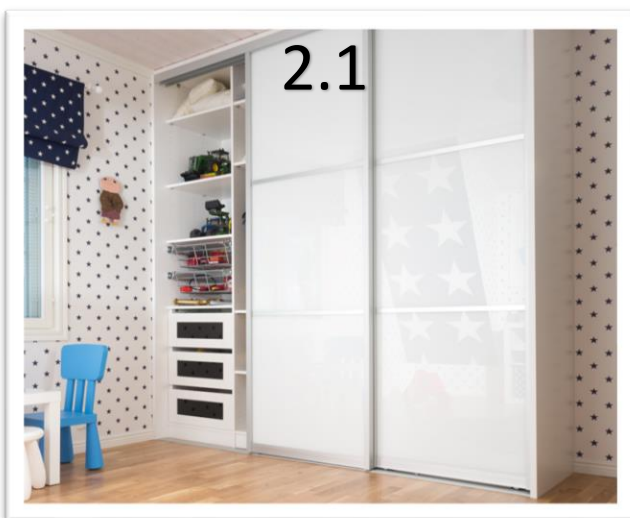


Foto 2.3

Kapi väliskülg ehk kappi lõpetav külg on täissügavusega kapi sein. Kapi kõikidele seintele tehakse pörandaliistu jaoks sisselõige. NB! sisselõige tuleb teha 1-2mm suurem, kui pörandaliistu mõõt ja see ei järgi pörandaliistu reljeefi ega täpset kuju.

**NB! Reguleeritavate jalgadega kapi korral tuleb arvestada ka seda kui kõrgele kapi külge maast lahti tõstetakse. L-UKS tehase paigalduse korral tuleb eelistada seda versiooni.**

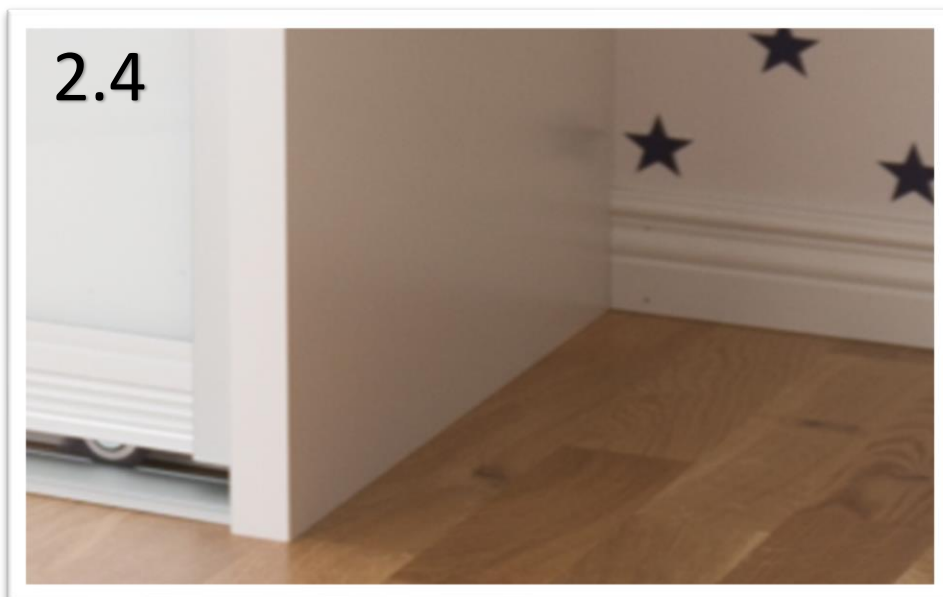


Foto 2.4

Kapi väliskülg ehk kappi lõpetav külg, peab olema täissügavusega kapi sein. Pörandaliist võetakse kogu kapi laiuses ära.

**Võimalusel hoiduda sellest versioonist!**

Põhjuseks lõike täpsus, ruumi seina kahjustumine ja võimalikud peidetud juhtmed liistu all!



### 3. Probleemid liuguste vastusliistule või kapi küljeseinale tehtava väljalõike korral:

Fotod: 1 ja 2.

Uste vastusliistule on tehtud väljalõige, et põrandaliistu ei peaks pooleks lõikama. Tulemus on ebatäpne ja kole. Lisaks ei **tehta** sellist väljalõiget ei vastusliistu ega täissügavusega seinakorral **täpselt põrandaliistu kuju järgides**.

\* Parem oleks olnud lõigata põrandaliistult vastusliistu laiune jupp vahelt välja. Siis võiks klient ka põrandaliistu tulevikus vahetada suurema või väiksema vastu uste vastusliistu vahetamata.

\* PS! Põrandaliistu vahetus võib kliendil tulla ette ka selle pärast, et põrandaliistu nurgad võivad aja jooksul kannatada saada.

Foto: 3.

Sama asi täissügavusega kapi küljeseina puhul.

Fotod: 3.4.5.

Juhul, kui põrandaliistu ära ei võeta aga kapi laiuusest arvestatakse maha kapi paigaldusvaru, tuleb selle jagu küljeseinale tehtavat väljalõiget vähendada. Vastasel juhul jääb väljalõige liiga suur.

#### Järeldus:

\* taaskord soovitus: Õigem oleks lõigata põrandaliist küljeseina või vastusliistu jagu ära ja katta see osa liistu või kapi seinaga

